



**System ELITE COMFORT 75**

# ALUMINIUM-EINGANGSTÜREN

Zuhause beginnt durch diese Tür



## Garantierte ALUHAUS-Qualität

- Bis zu 5 Jahre Garantie auf jede Tür
- 24 einzigartige Modelle
- Modernes Design und vollendete Form
- Hochwärmedämmende Bauweise
- Umfangreiche Standardausstattung und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten
- Flügelüberdeckende Füllung außen im Standard ohne Aufpreis
- Große Auswahl an attraktiven Farben
- Breite Sicherheitspalette im Angebot
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis




Alle unsere Produkte werden mit dem CE-Zeichen nach der Norm EN 14351-1 gekennzeichnet. Die auf diese Weise gekennzeichneten Türen verfügen über Dichtigkeits-, Beständigkeits- und Wasserdichtheitsparameter, die durch die Norm EN 14351-1 gefordert werden.



## STANDARD AUSSTATTUNG

### Standardfarben



RAL 9016  
Verkehrsweiß



RAL 7016  
Anthrazitgrau




RAL 8017  
Schokoladenbraun



RAL 9006  
Weißaluminium




RAL 9007  
Graualuminium



Grau Grunge


### Standardausstattung

- Außen flügelüberdeckend
- Schloss: manuelle 3-fach Verriegelung MR2
- Bänder: 3D-verstellbare Aufsatzbänder (3 Stück)
- Griff außen: Vertikaler Stoßgriff mit 400 mm Länge aus Edelstahl
- Griff innen: Formschöner Drücker auf Langschild oder mit geteiltem Schild und Rosette in Silber eloxiert EV1. Inkl. einbruchhemmender Schlüsselrosette außen.
- Verbundsicherheitsglas (VSG) 33.1 außen bei Glas in der Türfüllung



- Auf Wunsch zahlreiche RAL-Farben aus dem Aluhaus Farbprogramm erhältlich (optional)



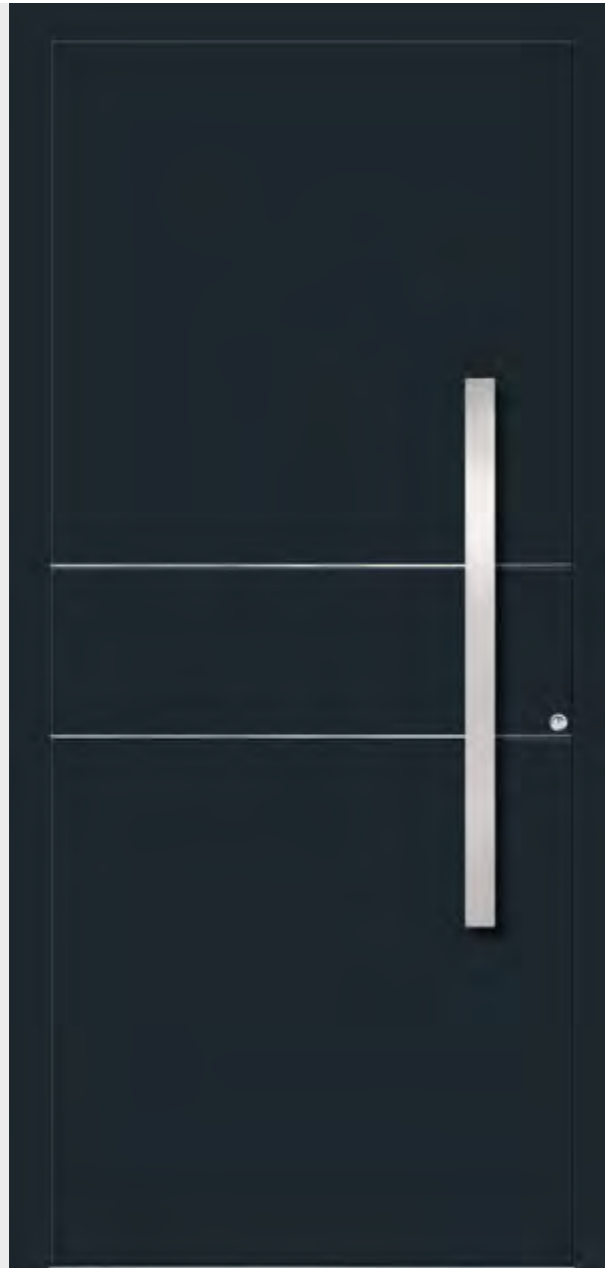

**Technischer Aufbau**

- Bautiefe: 75 mm
- Die Türfüllung mit einer Stärke von 62 mm bzw. 76 mm besteht aus zwei robusten Aluminiumblechen (Dicke: außen 3 mm und innen 2 mm). Der Raum zwischen den Blechen ist mit einem hochdämmenden Isoliermaterial gefüllt.
- Standardmaße: bis B 1100 x H 2250 mm



Erhöhte Sicherheit in verschiedenen Widerstandsklassen möglich



Wärmedurchgangskoeffizient für die gesamte Tür (Ud): bis 0,84 W/m²K



Einzigartiges Design



Bis zu 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE PARAMETER	ELITE COMFORT 75
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, EN 12207
Schlagregendichtheit	Klasse 7A, EN 12208
Wärmedurchgangskoeffizient	Ud bis 0,84 W/m²K
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	ab der Klasse BE 2400/CE 2400, EN 12210


**1 Außen flügelüberdeckend**

Türfüllung mit einer Stärke von 62 mm.  
Ud = 0,87 W/m²K




**2 Beidseitig flügelüberdeckend**

Türfüllung mit einer Stärke von 76 mm.  
Ud = 0,84 W/m²K

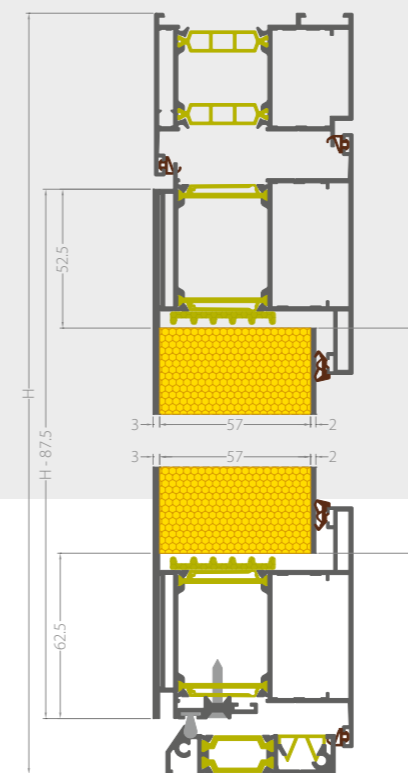

Querschnitt des Türrahmens mit einer Stärke von 75 mm. Füllung mit einer Stärke von 62 mm.

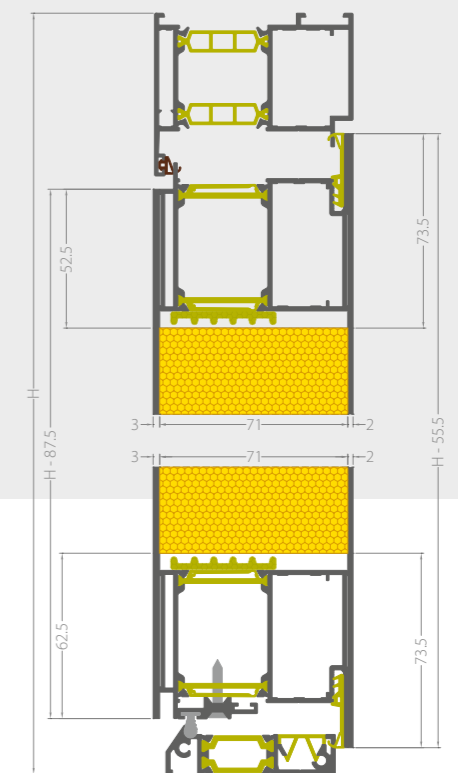

Querschnitt des Türrahmens mit einer Stärke von 75 mm. Füllung mit einer Stärke von 76 mm.



■ AGAPIT 75



■ ARETAS 75



■ ARGEA 75



■ HERON 75



■ IDALIA 75



■ KALISTA 75



■ CYNTIA 75



■ FLAT 75



■ GRETA 75



■ KOSMA 75



■ LAR 75



■ NILA 75





TÜRMODELLE

■ NINA 75



■ PAULUS 75




■ PROT 75



■ TALUS 75



■ TERENTIUS 75

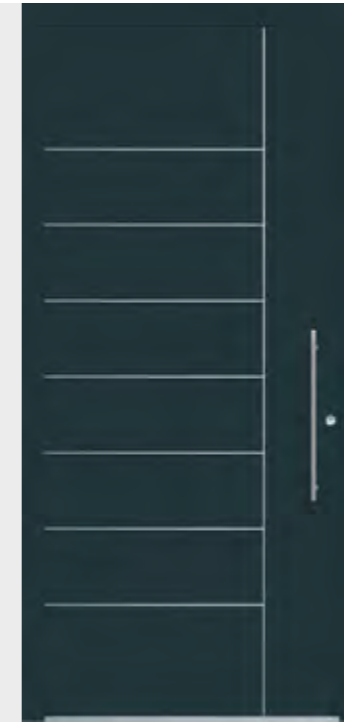

■ TITUS 75



■ PUBLIUS 75



■ RAISA 75



■ SOTERA 75



■ VESTA 75



■ VITALIS 75




■ ZOE 75





Verriegelung

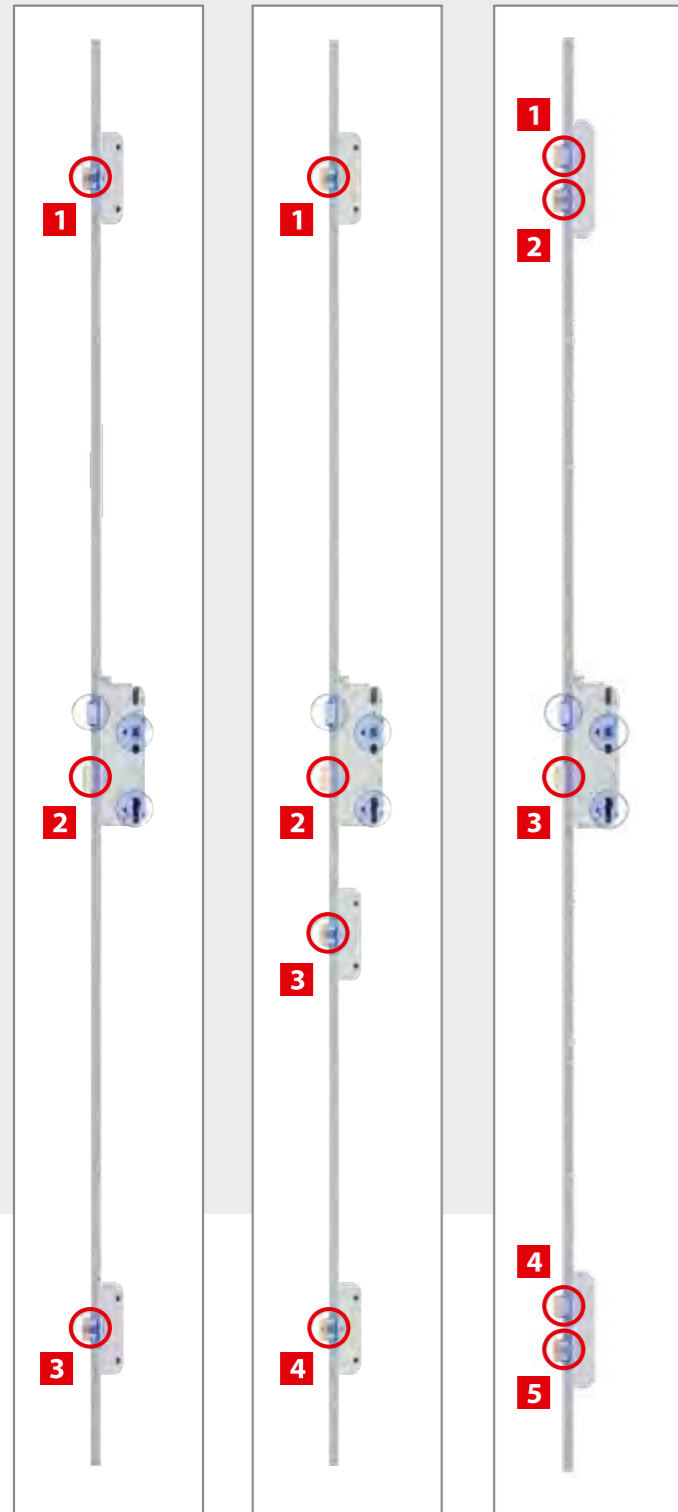


Security Automatic A2

Security Automatic A3

Security Automatic A4

Stoßgriffe\*

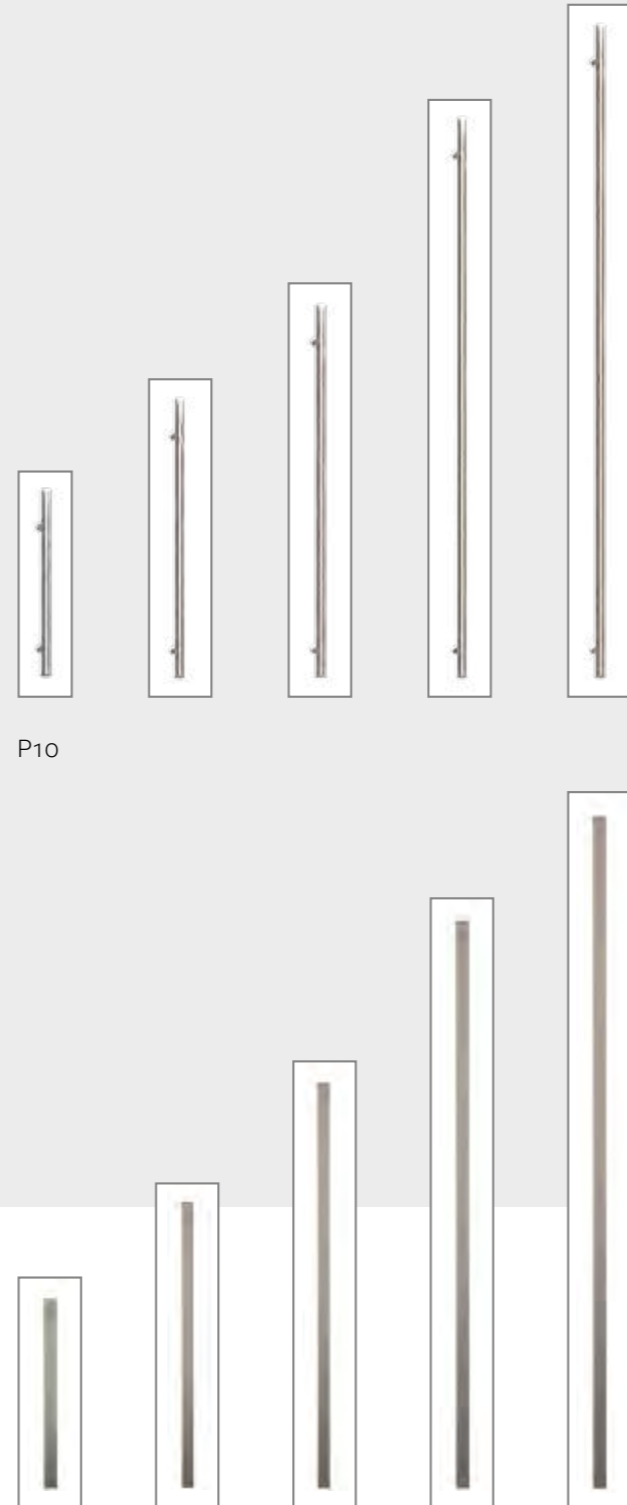


P10

Q10

\* Vorhandene Längen [mm]: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200

Zutrittsysteme

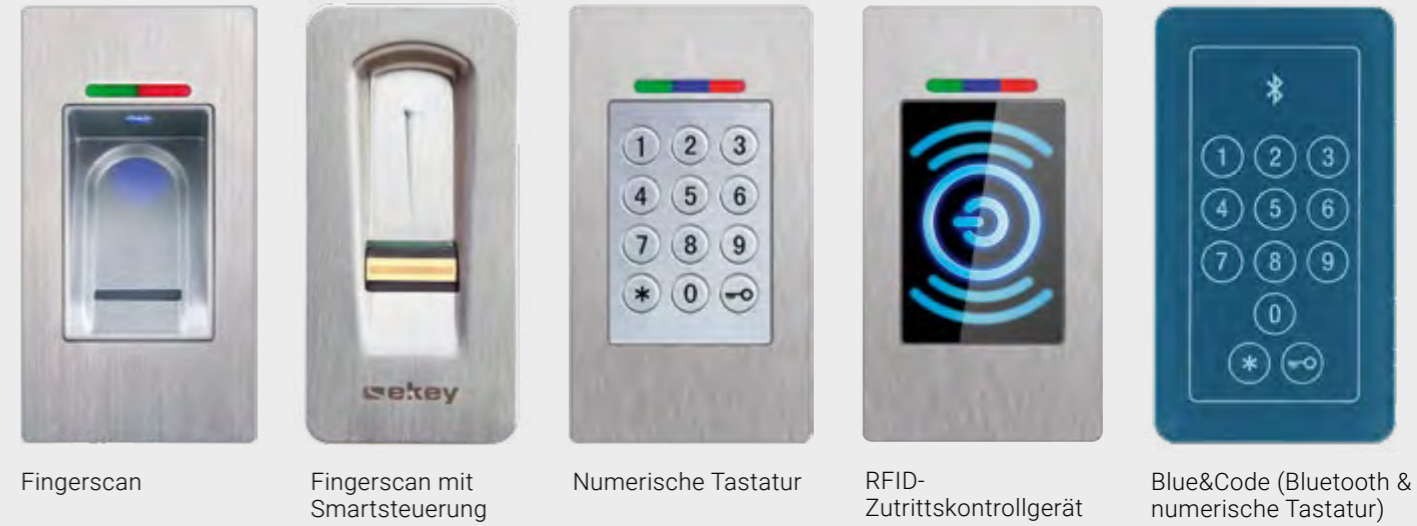

Fingerscan


Fingerscan mit Smartsteuerung

Numerische Tastatur

RFID-Zutrittskontrollgerät

Blue&Code (Bluetooth & numerische Tastatur)

Seitenteile

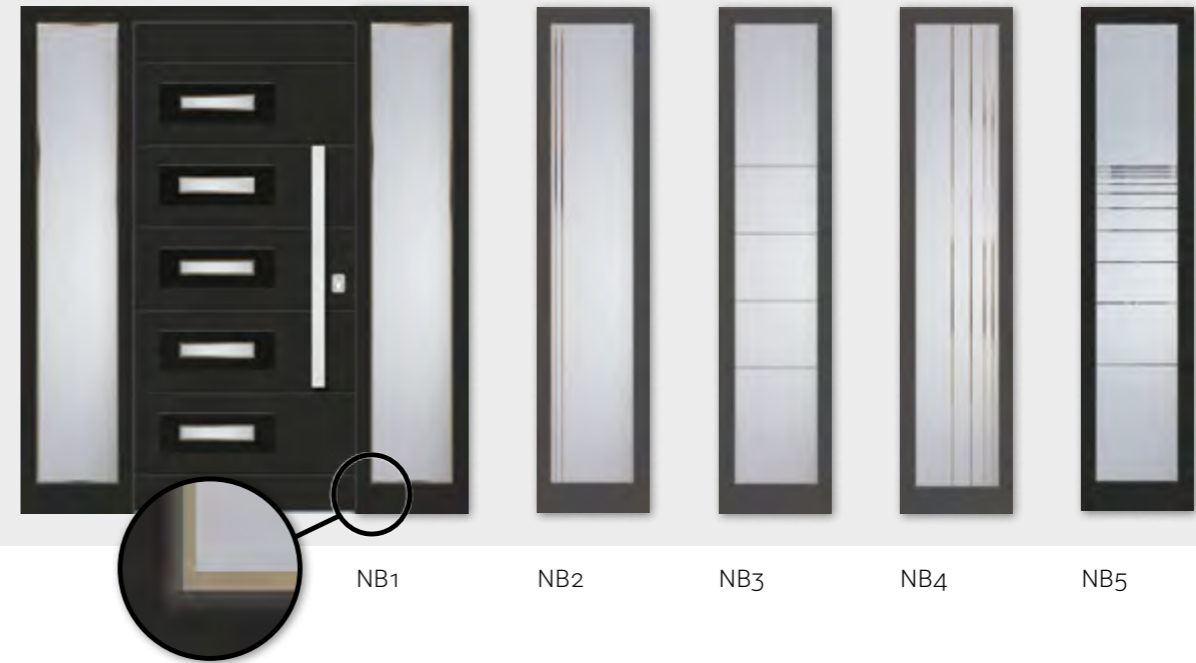

NB1

NB2

NB3

NB4

NB5

ALUHAUS Design

- Designmotive NB1-NB5 (siehe Abbildungen): Dreifach-Verglasung, teilweise sandgestrahlt. Teilsandstrahlung auf Wunsch angepasst an die Türfüllung. Abweichende Muster auf Anfrage.

ALUHAUS Classic

- Klarglas oder Ornamentglas. Dreifachverglasung. Feststehend, schloss- und/oder bandseitig in Standardfarben inkl. Höhenausgleich, mit einer durchgehenden Glasscheibe.

